


Cuadro de Características del Forjado Unidireccional con Losa Alveolar - Tipo "Rodiñas"


CARGAS	
PESO PROPIO:	779 Kg/M ²
SOBRECARGA DE USO:	500 Kg/M ²
CARGAS MUERTAS:	300 Kg/M ²
CARGA TOTAL:	1.579 Kg/M ²


SECCION LOSA ALVEOLAR	
MALLAZO	NEGATIVOS
CANTO: H = 50 (40 + 10)	MALLAZO: 15 x 15 Ø 6 NEGATIVOS: B-500-S




NOTA: LA LONGITUD DE LOS NEGATIVOS INCLUYE LA PATILLA.
LOS RÓTULOS DE LOS NEGATIVOS Y POSITIVOS ESTAN REPRESENTADOS DE DERECHA A IZQUIERDA Y DE ABAJO A ARRIBA.

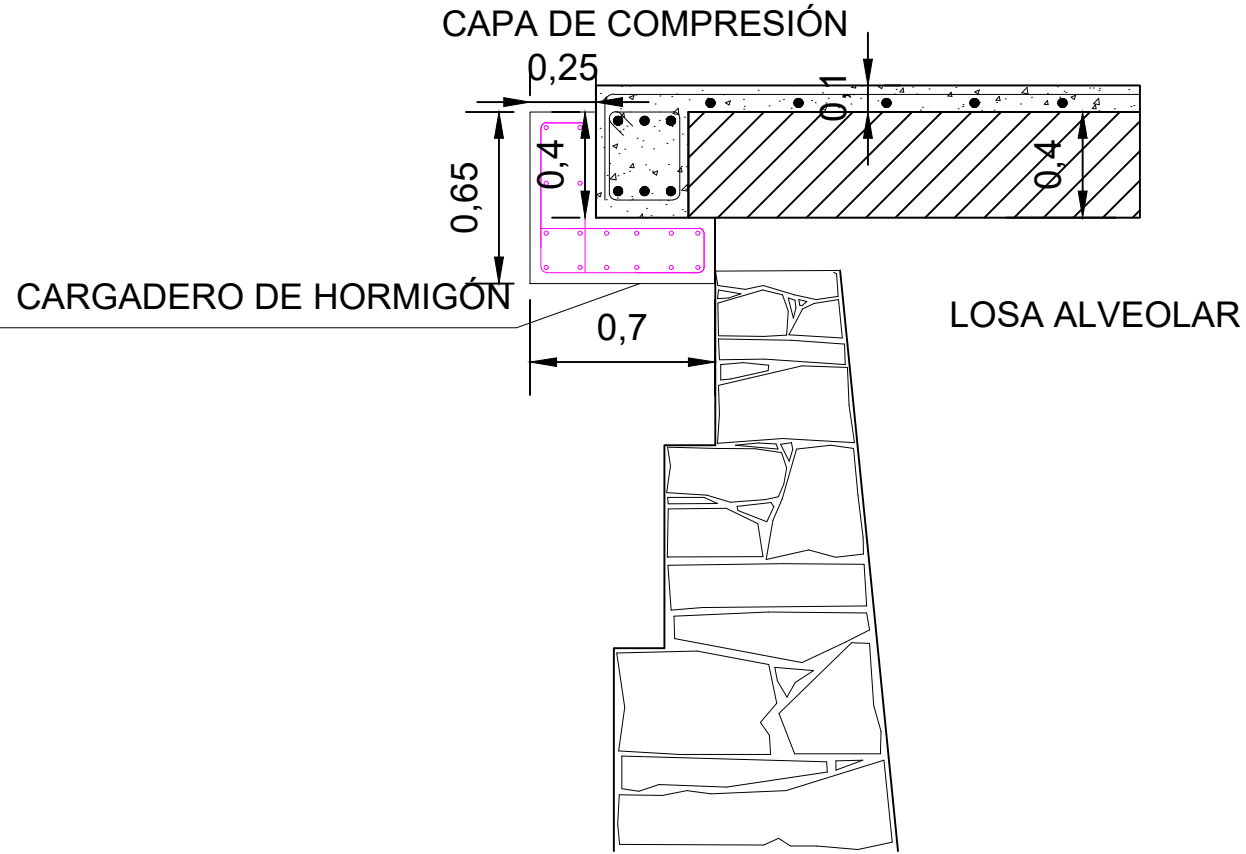


DETALLE ARMADO APOYO

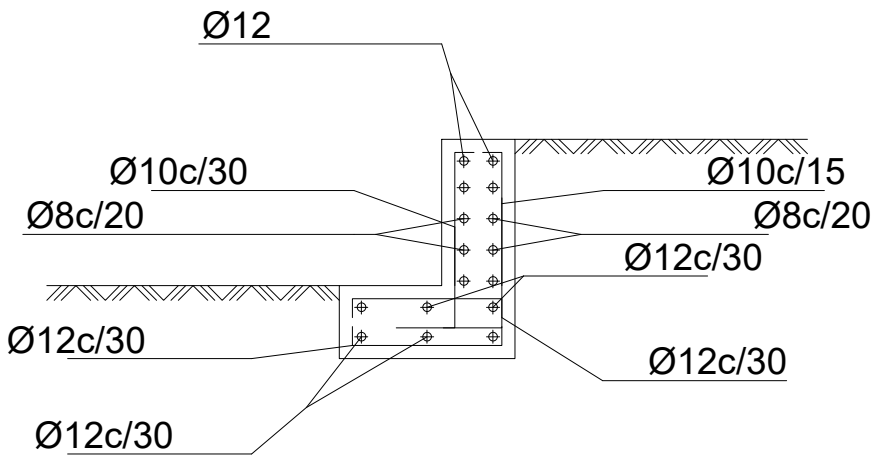

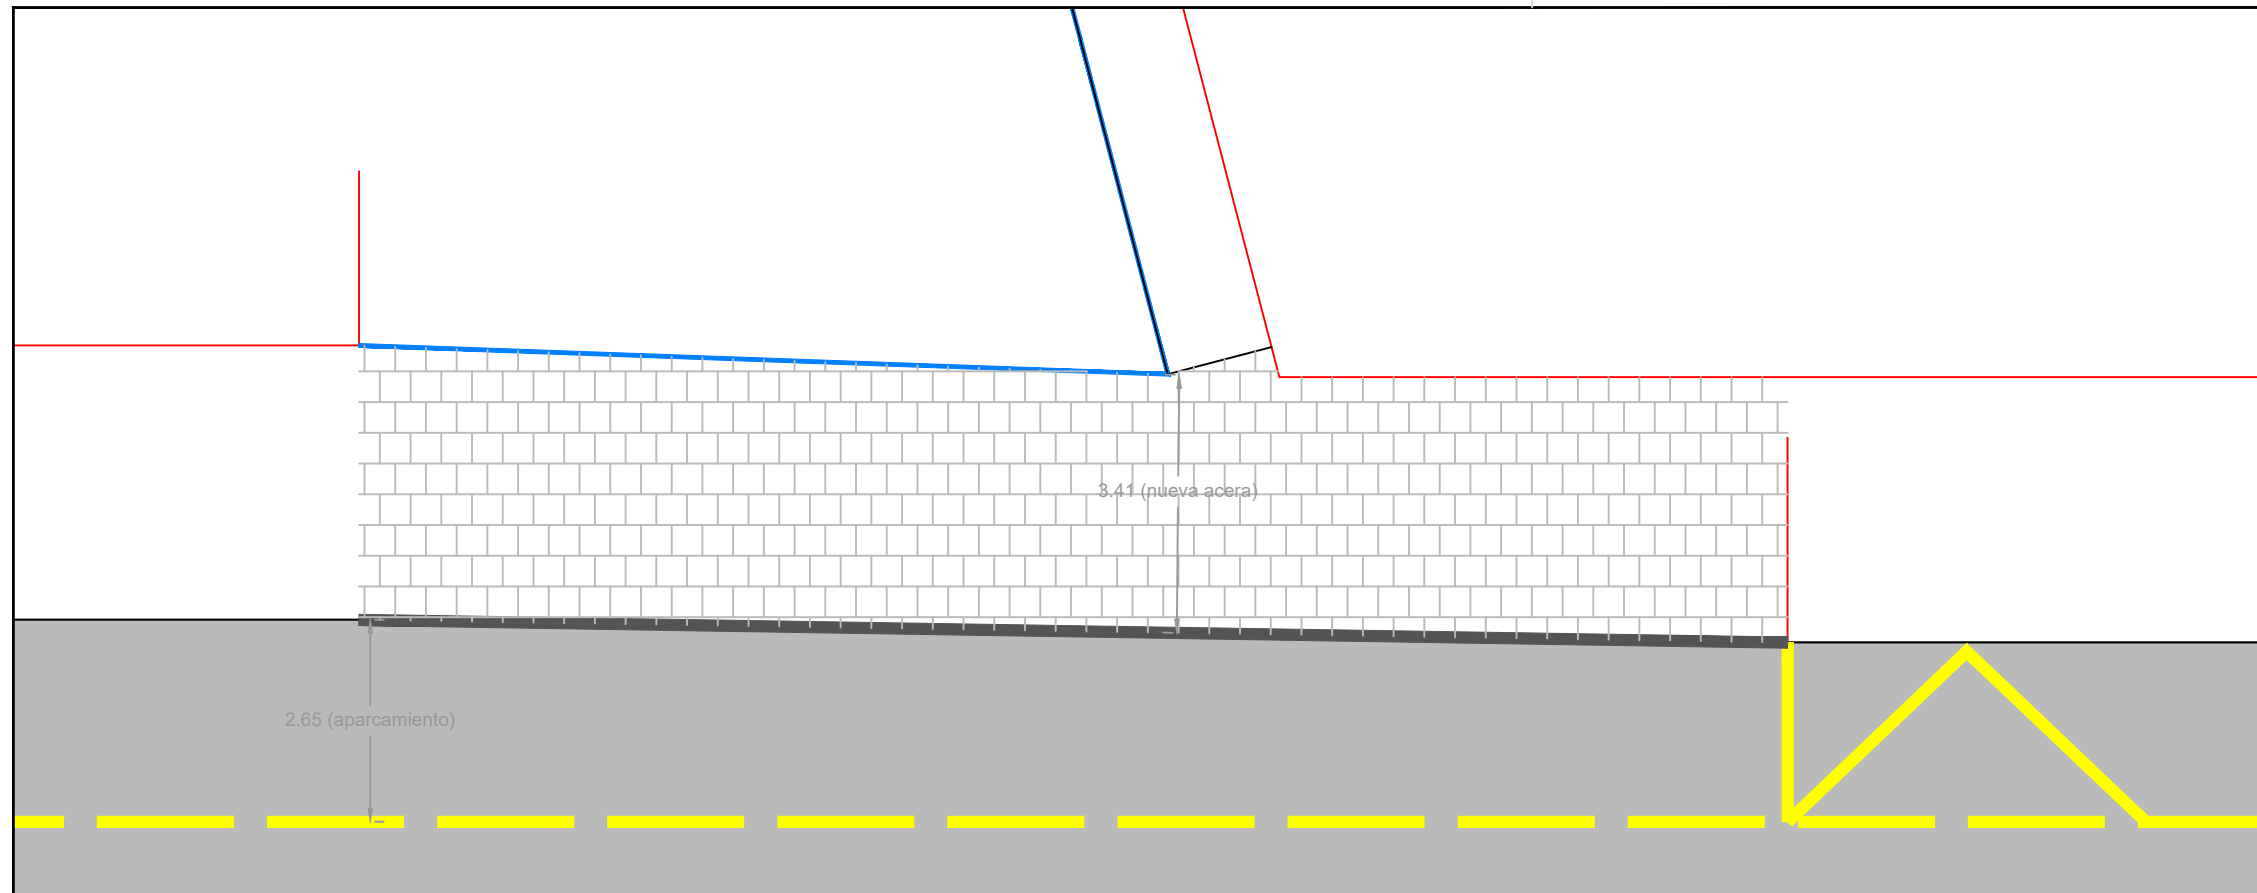


-  Barandilla nueva de inox
-  Pavimento de loseta hidráulica
-  Nueva alineación de bordillo

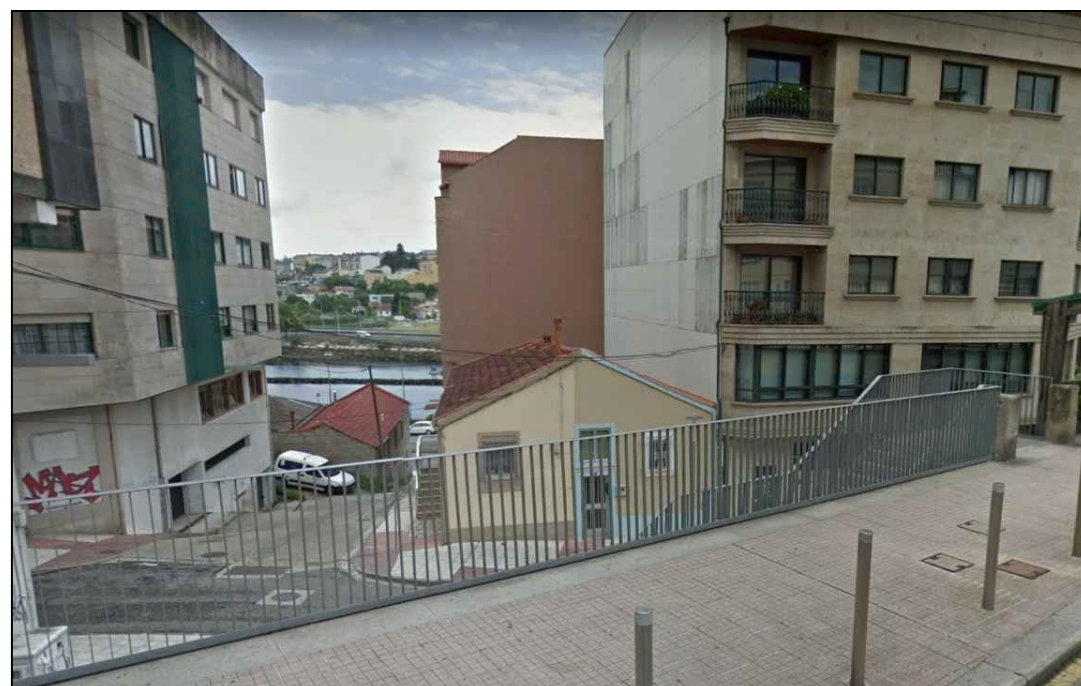

detalle barandilla tipo

loseta hidráulica
40x60x6cm

mortero in situ (4cm)

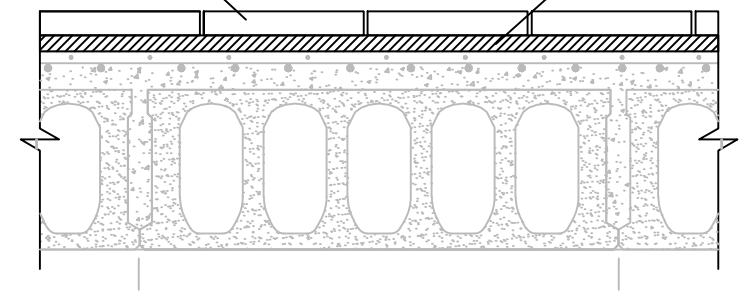

detalle sección tipo